

Ramon Soler®

Alexia, conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico Ø250mm cromadoReferencia: **K3687011** Codigo SAP: **36D302755**

Serie: ALEXIA

Clasificación: BAÑO

Subclasificación: DUCHA


Acabado: CROMO

Características técnicas

- Cartucho Termostático ø34.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 10 l/min en salida rociador.
- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

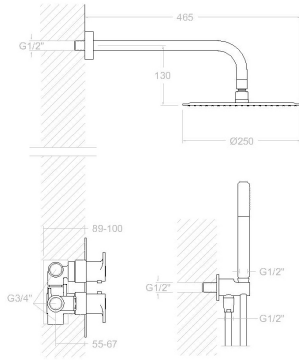

Composicion y recambios

- Volante Tem.: 365000 (36Z302743)
- Volante caudal: 365100 (36Z300921)
- Anillo limitador de temperatura: ALT7 (AAZ302971)
- Cartucho : 4000 (210849)
- Cartucho termostático: 1703T (AAZ302240)
- Cuerpo empotrado : XX8712 (AAZ302561)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Placa embellecedora : KTX2 (AAZ302668)
- Ducha de mano : 3713M (255597)
- Flexo de ducha : 2472C (99Z300775)
- Rociador: RM250 (255516)
- Brazo rociador: B350 (197007)
- Bolsa de accesorios : BAC9 (AAZ302972)
- Camisa distribuidor: CEMP3502 (AAZ302078)
- Camisa termostático: CEMPTE01 (AAZ302973)
- Filtro: FTE02 (AAZ302974)
- Soporte de pared: 3796 (227490)



Alexia, shower set with thermostatic 2 ways mixer, water outlet, handshower, metallic headshower Ø250m, chromed

Reference: **K3687011** SAP code: **36D302755**

Serie: ALEXIA

Classification: BATH

Subclassification: SHOWER

Finish: CHROME


Technical characteristics



- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways without closure.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 10 l/min through showerhead outlet.
- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

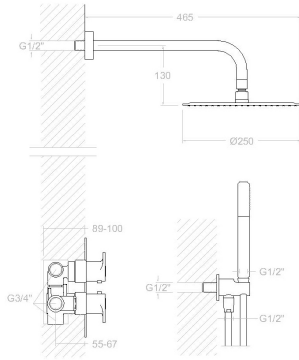

Composition and spare parts

- Handle wheel temperature: 365000 (36Z302743)
- Handle wheel flow: 365100 (36Z300921)
- Temperature limiter ring: ALT7 (AAZ302971)
- Cartridge: 4000 (210849)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Concealed body: XX8712 (AAZ302561)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Wall plate: KTX2 (AAZ302668)
- Hand shower: 3713M (255597)
- Shower flexible hose: 2472C (99Z300775)
- Shower head: RM250 (255516)
- Showerhead arm: B350 (197007)
- Accessory bag: BAC9 (AAZ302972)
- Distributor shirt: CEMP3502 (AAZ302078)
- Thermostatic shirt: CEMPTE01 (AAZ302973)
- Filter: FTE02 (AAZ302974)
- Wall bracket: 3796 (227490)



Alexia, ensemble thermostatique encastré 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et douche de tête métallique Ø250mm chroméRéférence: **K3687011** Code SAP: **36D302755**

Série: ALEXIA

Classification: BAIN

Sous-classification: DOUCHE


Fini: CHROME

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 10 l/min en sortie douche de tête.
- Système de pivots anti-cal.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

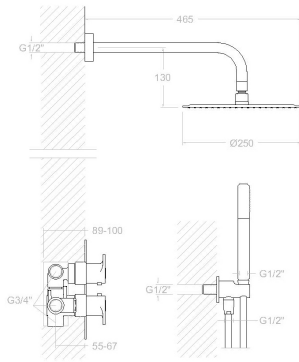

Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 365000 (36Z302743)
- Croisillon de débit: 365100 (36Z300921)
- Baigne limiteur de température: ALT7 (AAZ302971)
- Cartouche: 4000 (210849)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Corp encastré: XX8712 (AAZ302561)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Plaque enjoliveur: KTX2 (AAZ302668)
- Douchette à main: 3713M (255597)
- Flexible de douche: 2472C (99Z300775)
- Pomme de douche: RM250 (255516)
- Bras de douche: B350 (197007)
- Sachet d'accessoires: BAC9 (AAZ302972)
- Chemise distributeur: CEMP3502 (AAZ302078)
- Chemise thermostatique: CEMPTE01 (AAZ302973)
- Filtre: FTE02 (AAZ302974)
- Support mural: 3796 (227490)



ALEXIA Unterputz-Thermostat-Set 2 Wege chrom, Regenbrause Ø250mm, Brauseschlauch-Wandanschluss, Stabhandbrause, Brauseschlauch

Referenz: **K3687011** SAP code: **36D302755**

Serie: ALEXIA

Klassifizierung: WANNENFÜLL

Unterklassifizierung: BRAUSEBATTERIE

Beendet: CHROM


Technische eigenschaften



- Thermostat-Kartusche ø34.
- 2-Wege-Umsteller ohne Stop.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min ausgang Handbrause und 10 l/min ausgang Regenbrause.
- Antikalk-düsensystem.
- Wasserstrahl in regenform.
- Einheitlicher wasserstrahl durch alle düsen der regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Minimum durchflussvolum von 10 liters für Warmwasserboiler und minimum Potenz von 18 Kw.
- Schnell Reaktion, weniger als 1 Sekunde auf Temperatur- und Durchflussänderung.
- Thermostat-Kartusche mit Hotblock Sicherheitssysteme um Verbrennungen zu vermeiden.
- Termostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 1111 und EN 248.

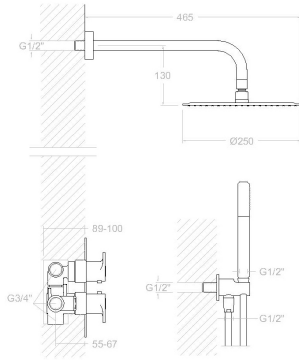

Zusammensetzung und ersatzteile

- Griff Temperatur: 365000 (36Z302743)
- Griff Durchfluss: 365100 (36Z300921)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT7 (AAZ302971)
- Kartusche: 4000 (210849)
- Thermostatkartusche: 1703T (AAZ302240)
- Unterputz-Einbaukörper: XX8712 (AAZ302561)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Zierblende : KTX2 (AAZ302668)
- Handbrause: 3713M (255597)
- Brauseschlauch: 2472C (99Z300775)
- Regenbrause: RM250 (255516)
- Wandarm für Regenbrause: B350 (197007)
- Montageset: BAC9 (AAZ302972)
- Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: CEMP3502 (AAZ302078)
- Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche: CEMPTE01 (AAZ302973)
- Filter: FTE02 (AAZ302974)
- Wandhalterung: 3796 (227490)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net